



ВЫ НЕ ПРОСТО ПОКУПАЕТЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫ ПОКУПАЕТЕ НАДЕЖНОСТЬ

Chevron 1000 THF

**Тракторная Гидравлическая Жидкость
Доказательство Рабочих Характеристики**

- **Оптимальные
Интервалы Замены**
- **Контроль
Эксплуатационных
Расходов**
- **Отличные
Рабочие
Характеристики**
- **Минимальное
Время Простоев**
- **Максимальная
Выгода**



Гидравлическая жидкость Chevron 1000 THF – один из самых надежных смазочных материалов для Вашей техники. Продукт разработан для смазывания, охлаждения и защиты трансмиссий, бортовых передач, мокрых тормозов и гидравлических систем.

Правильный подбор гидравлической жидкости для трактора очень важен для эффективности Вашего бизнеса.

На протяжении более чем 125 лет корпорация Chevron разрабатывает продукты, которые обеспечивают долгосрочную выгоду, увеличивая защиту и надежность оборудования для критичных по времени работы операций в непредсказуемом климате и условиях.

- Продукт типа THF имеет тенденцию применения в широком температурном диапазоне и обеспечивают возможность работы с более длительным сроком службы.
 - Производительность при низких и высоких температурах;
 - Стойкость к окислению;
- Распространение продуктов типа THF на современном рынке в сочетании с растущими опасениями о качестве продуктов и их соответствии спецификациям и требованиям.
- Более тяжелые эксплуатационные условия, такие как: повышенная удельная мощность, более высокие скорости, температуры и нагрузки, зачастую сопровождаются использованием уменьшенных масляных резервуаров, более высокой мощностью и повышенным давлением (может превышать 5000 psi).
 - Сокращение времени пребывания в резервуаре приводит к повышению температуры и жестким условиям работы смазочного материала;
 - Требуется лучшая стойкость к окислению и способность смазочного материала сохранять необходимую вязкость;
- Тенденции в отрасли указывают на переход от механических приводов с ВОМ (Вал Отбора Мощности) к гидравлическим системам. Это включает и реализацию функций управления движением, и возможности торможения.
 - Увеличение спроса на гидравлические жидкости для тракторов

Преимущества и Надежность Chevron 1000 THF



- **Увеличенный Срок Службы Оборудования** – Поддержание высокой вязкости после сдвига обеспечивает дополнительную защиту трансмиссии, подшипникам, насосам и т. д. в сравнении с продуктами, которые быстро теряют вязкость.
- **Низкотемпературная прокачиваемость** – Превосходные низкотемпературные вязкостные свойства обеспечивают более плавный запуск и работоспособность. Снижает износ и обеспечивает достижение заявленной производительности.
- **Превосходный Контроль Окисления** – Передовая формула продукта с применением премиальных базовых масел помогает поддерживать чистоту металлических деталей и отсутствие отложений, лаков и шламов, которые становятся причиной преждевременных поломок.
- **Качество и Консистенция Ингредиентов** – отдельные производители могут использовать низкокачественные базовые масла и более низкое содержание присадок, что может приводить к ухудшению рабочих характеристик, например, недостаточной низкотемпературной прокачиваемости и повышенному образованию отложений.
- **Плавная Работа** – Продукт разработан для подавления вибрации и проскальзывания трансмиссии. С данным продуктом агрегаты работают эффективно и без дребезжания.
- **Яркий Оранжевый Цвет** – Позволяет легко идентифицировать продукт и быстро находить протечки. Предотвращает неправильное применение и загрязнение другими жидкостями, не предназначенными для совмещенной тракторной гидравлической системы.

Жидкость Chevron 1000 THF рекомендуется для использования в технике, когда требуются следующие спецификации OEM производителей по смазочным материалам:

- **AGCO** – улучшенная рабочая жидкость 821XL;
- **Case Corporation** – JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210 (TCH)
- **Caterpillar** TO-2
- **Ford New Holland** – ESN-M2C134-D, FNHA 2C 201
- **International Harvester** B6
- **John Deere** – J20C
- **Kubota** UDT
- **Massey Ferguson** – M1135, M1141, M1143, M1145
- **Minneapolis-Moline** – Q-1766, Q-1722, Q-1766B
- **Oliver** — Q-1705
- **Renk Doromat** – 874A and 874B
- **Volvo** WB 101
- **White Farm Equipment** – Q-1826 для гипоидных передач класса GL-4.

Жидкости типа THF улучшили характеристики в отношении производительности и функциональности за последние полвека. Многие спецификации основных производителей устарели и были усовершенствованы. Не жертвуйте производительностью и надежностью защиты оборудования, применяя продукты со старыми спецификациями и низкой ценой.

Устаревшие спецификации:

- John Deere: 303, J21A, J14B, J20A
- CNH: MS-1204, MS-1206, MS-1207, MS-1210,
- JIC 143, JIC 145, ESN M2C41-B, M2C43, ESN-M2C86B, ESN-M2C134-A,B,C
- AGCO: Allis Powerfluid 821, Deutz-Allis 272843, 25741, 246634
- Massey-Ferguson: M-1110, M-1127A,B, M-1129A

Низкотемпературные характеристики важны для безопасного и эффективного запуска, а также эксплуатации особенно, когда необходима бесперебойная работа техники.


Недостаточные рабочие характеристики могут привести к:

- более длительному времени запуска;
- увеличенному износу и коррозии;
- передаче меньшей мощности;
- кавитации насосов;
- блокировке фильтров.

Chevron 1000 THF обеспечивает:

- Улучшенные характеристики текучести;
- Более эффективный запуск;
- Лучшую защиту оборудования.

Работа при Низкой Температуре

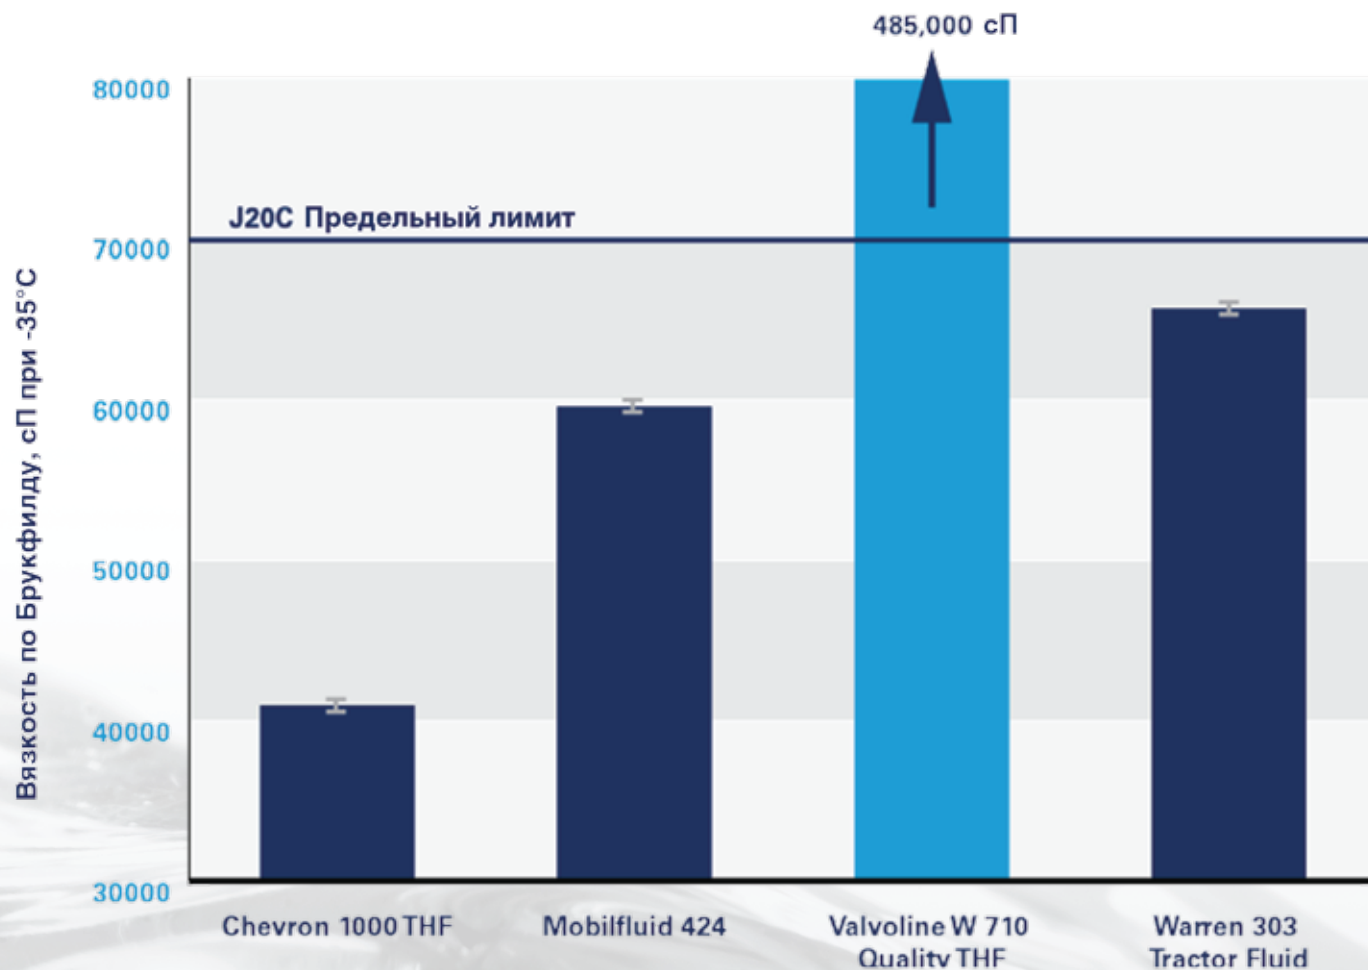

Продленный Срок Службы и Стойкость к Окислению



Ключевой фактор для увеличения срока службы оборудования - это надлежащая защита Ваших инвестиций с помощью применения более качественных смазочных материалов.


Когда смазочные материалы окисляются или разлагаются, образуются кислоты, которые способствуют:

- Образованию Шлама и Лаков;
- Повышению Вязкости;
- Коррозии;
- Образованию Отложений;
- Сокращению срока службы.

Chevron 1000 THF обеспечивает:

- Превосходный контроль образования шлама и лаков;
- Отличную защиту деталей;
- Исключительно долгий срок службы продукта.

Продленный срок службы и стойкость к окислению

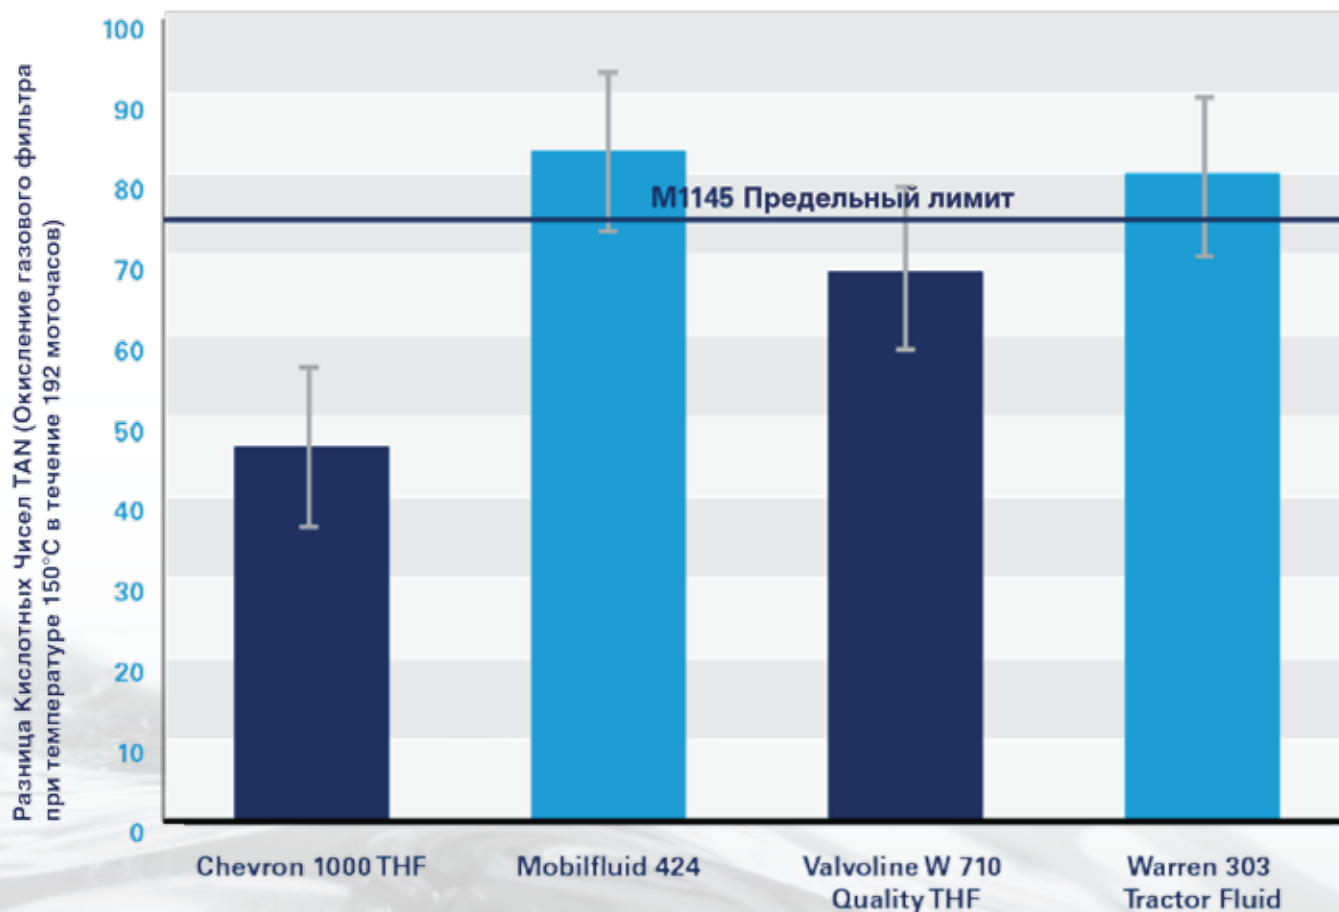

Большинство тракторных гидравлических жидкостей имеют высокий индекс вязкости (VI) в целях обеспечения достаточной текучести и защиты оборудования в условиях высоких и низких температур. Стабильность к сдвигу важна для поддержания смазочной пленки и защиты.


При высокой скорости сдвига снижается свойство контроля вязкости, и это может способствовать:

- Недостаточной защите от износа;
- Изменению вязкости, которая может быть слишком низкой при высоких температурах или слишком высокой при низких температурах.

Chevron 1000 THF обеспечивает:

- Превосходный контроль вязкости;
- Превосходную защиту при высоких температурах;
- Отличную текучесть при низких температурах;
- Защиту с продленным сроком.

Продленный срок службы со стабильностью к сдвигу

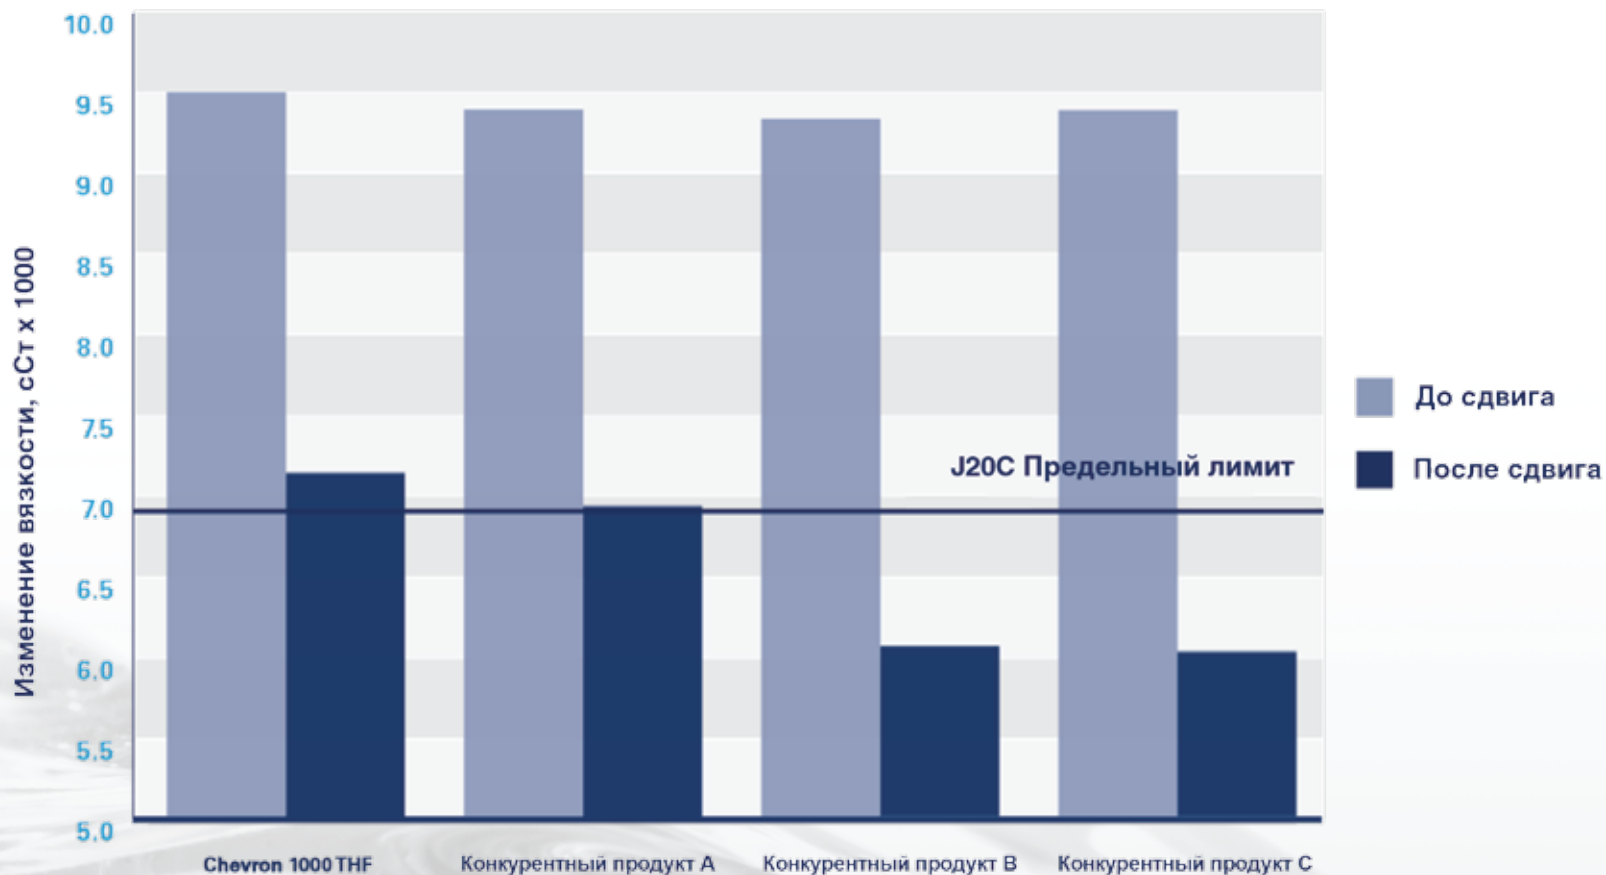

Тест KRL на Сдвиг Масла в Роликовых Конических Подшипниках с наработкой 100 моточасов (отличается от метода JDQ-102)

Качество и Последовательность корпорации Chevron – в каждом смазочном материале. Этим постулатам следуют на всех стадиях производства и продаж, от тщательно отобранных компонентов, процесса блендинга мирового класса и системы фасовки товара по мировым стандартам до высокой культуры обслуживания в точках продаж. Высокий контроль качества и безопасности процессов, введенные корпорацией Chevron, характерны для каждого продукта. Все заводы смазочных материалов сертифицированы по ISO 9001, и это гарантирует, что Вы получите качественный продукт в нужное время.

Корпорация Chevron – отличный выбор в качестве поставщика:

- Заводы сертифицированы по ISO 9001;
- Использование премиальных базовых масел;
- Использование передовых пакетов присадок;
- Взаимодействие с ключевыми OEM производителями;
- Доступность во многих странах.

Конкурс Восстановленных Тракторов, проведенный Chevron Lubricants в 2013 году



Победитель Конкурса: трактор Farmall Super H 1953 года

С течением времени функции тракторных гидравлических жидкостей существенно расширились от простого изменения направления действия исполнительных устройств до передачи мощности на высокоточные узлы. Надежная защита Ваших крупнейших активов, Вашего оборудования, с помощью малых расходов на смазочные материалы, может увеличить надежность оборудования и общую производительность.

***ВЫ НЕ ПРОСТО
ПОКУПАЕТЕ
СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
НАДЕЖНОСТЬ***

Доверьтесь Chevron для движения вперед!